

| 2022 | ORES (Verviers) | Etudes | |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | Etude d'orientation | Etude de détail |
| PRELEVEMENT (nouveau raccordement ou adaptation raccordement existant) | | | |
| Puissance totale de raccordement | | | |
| P ≤ 56 kVA | | 368 € | 632 € |
| 56 kVA < P ≤ 250 kVA | | 368 € | 632 € |
| 250 kVA < P ≤ 1.000 kVA | | 368 € | 632 € |
| 1.000 kVA < P ≤ 5.000 kVA | | 2.502 € | 4.888 € |
| P > 5.000 kVA | | 3.228 € | 6.012 € |
| PRODUCTION AVEC INJECTION | | | |
| Puissance maximum de production globale | | | |
| P ≤ 10kVA | | Gratuit | Gratuit |
| P ≤ 250 kVA | | 368 € | 704 € |
| 250 kVA < P ≤ 1.000 kVA | | 2.279 € | 3.820 € |
| 1.000 kVA < P ≤ 5.000 kVA | | 3.663 € | 6.525 € |
| P > 5.000 kVA | | 4.135 € | 7.122 € |
| PRODUCTION SANS INJECTION | | | |
| Puissance maximum de production globale | | | |
| P ≤ 10kVA | | Gratuit | Gratuit |
| P ≤ 250 kVA | | 368 € | 704 € |
| 250 kVA < P ≤ 1.000 kVA | | 368 € | 704 € |
| 1.000 kVA < P ≤ 5.000 kVA | | 368 € | 704 € |
| P > 5.000 kVA | | 368 € | 704 € |
| Remarques | | | |
| Etude d'orientation : | | | |
| L'étude d'orientation est applicable sur demande : | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • pour tout projet de nouveau raccordement (prélèvement et/ou production avec ou sans injection), • pour tout projet de modification d'un raccordement existant. | | | |
| L'étude d'orientation permet d'informer le demandeur selon le cas : | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • de la faisabilité de la demande, • de l'estimation du coût des travaux, • de l'estimation du délai de réalisation, • du schéma de raccordement, • des prescriptions techniques. | | | |
| Ces informations permettront au demandeur d'évaluer la rentabilité de son projet. | | | |
| L'étude d'orientation est facultative et payante . | | | |
| Le coût de l'étude d'orientation est variable selon la puissance finale de prélèvement et/ou de production avec ou sans injection demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant. | | | |
| Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude d'orientation. | | | |
| Le résultat de l'étude est communiqué par écrit au demandeur. Il n'engage nullement ni ORES, ni le demandeur. | | | |
| Sur base de cette étude d'orientation, le demandeur pourra, s'il souhaite poursuivre son projet, introduire une demande d'étude de détail. Cette dernière est obligatoire et payante dans la majorité des cas. Le montant payé par le demandeur pour l'étude d'orientation sera déduit du coût de l'étude de détail pour autant que la demande d'étude de détail concerne un projet identique à celui étudié lors de l'étude d'orientation. | | | |
| Règles particulières d'application : | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs. • En cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccordements de puissance et de types différents (ex : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés sur base de la puissance finale de prélèvement et/ou de production avec ou sans injection demandée par le client. • En cas de demande simultanée pour une puissance de prélèvement et une puissance de production, le coût des frais d'étude à appliquer correspond au coût le plus élevé entre le prélèvement et la production avec ou sans injection. | | | |
| Etude de détail : | | | |
| L'étude de détail est obligatoire et payante pour les cas suivants : | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lors d'une demande d'un nouveau raccordement d'un bâtiment, d'un équipement technique ou assimilé <ul style="list-style-type: none"> - nécessitant une puissance totale contractuelle en prélèvement > 56 kVA ou - situé hors zone d'habitat ou à plus de 100 m d'une habitation en zone d'extension d'habitat, nécessitant éventuellement une extension ou un renforcement du réseau (quelle que soit la puissance demandée) ou - équipé d'une production décentralisée d'électricité d'une puissance > 10 kVA avec injection ou non sur le réseau. • Lors d'une demande de modification d'un raccordement existant <ul style="list-style-type: none"> - avec augmentation de la puissance contractuelle en prélèvement dont la puissance finale > 56 kVA ou - avec augmentation de la puissance contractuelle en prélèvement sur un raccordement MT ou TRANS-MT ou - avec augmentation de la puissance contractuelle de la production (avec ou sans injection sur le réseau) dont la puissance finale injectée > 10 kVA ou - situé hors zone d'habitat ou à plus de 100 m d'une habitation en zone d'extension d'habitat (quelle que soit la puissance demandée). | | | |
| L'étude de détail permet d'informer le demandeur : | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • du coût des travaux, • du délai de réalisation, • des conditions de l'offre de prix établie (validité, ...), • des prescriptions techniques et administratives, • des conditions du contrat de raccordement, • du schéma de raccordement. | | | |
| Le coût de l'étude de détail est variable selon la puissance de prélèvement et/ou de production (avec ou sans injection) demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant. | | | |
| Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude de détail. | | | |
| Les frais d'étude de détail sont toujours dus que les travaux soient réalisés ou non. | | | |
| Règles particulières d'application : | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Si la même demande est introduite plusieurs fois (ex : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs. • Au cas où l'étude de détail reprendrait les mêmes paramètres que l'étude d'orientation, le montant payé par le demandeur pour l'étude d'orientation sera déduit de celui de l'étude de détail. • En cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccordements de puissance et de types différents (ex : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés sur base de la puissance finale de prélèvement et/ou de production (avec ou sans injection) demandée. • En cas de réactualisation des prix de l'offre avec modification des paramètres de la demande initiale et/ou modification de la solution technique, une nouvelle étude sera facturée et un nouveau contrat de raccordement sera établi. • En cas de réactualisation des prix de l'offre sans modification des paramètres de la demande initiale et sans modification de la solution technique, seuls des frais d'adaptation de l'offre et du contrat de raccordement seront facturés (voir annexe 4 pour le Trans-MT et MT et annexe 8 pour le BT). • En cas de demande simultanée pour une puissance de prélèvement et une puissance de production, le coût des frais d'étude à appliquer correspond au coût le plus élevé entre le prélèvement et la production avec ou sans injection. | | | |

ETUDES

| 2022 | ORES (Verviers) | Annexe 1 | Tarif Raccordement Electricité Moyenne Tension (entre 5.000 et 25.000 kVA) sur réseau de distribution (Trans-MT) | | | |
|-------------------------------|--|---|---|---------|---|--|
| TRANS-MT | <p>Le tarif de raccordement est d'application pour des raccordements au réseau moyenne tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.</p> <p>Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection.</p> <p>Un raccordement de secours venant d'un autre poste est considéré comme un nouveau raccordement Trans-MT.</p> <p>Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.</p> <p>Les prescriptions Synergrid et les compléments ORES sont d'application.</p> | | | | | |
| | A | | B | | C | D |
| | Accès au réseau (Droit de prélèvement ou d'injection de puissance sur le réseau de distribution) | | Branchement | | Comptage | Divers |
| | <p>Le forfait d'accès au réseau est applicable quelle que soit la puissance demandée. Celui-ci comprend les frais de préparation et de mise en chantier du raccordement dans le cadre des travaux poste ou poste déporté.</p> <p>Remarques : Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance contractuelle qu'il demande. Il en est de même pour les demandes d'augmentation de puissance contractuelle où chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA.</p> <p>Si le raccordement est réalisé sur un poste déporté, une participation dans la liaison entre le poste Elia et le poste déporté sera facturée au demandeur sous forme d'un terme A2 calculé sur base des termes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> nombre de kVA demandés, capacité maximale en kVA et longueur de la liaison poste / poste déporté, coûts unitaires repris en Divers des équipements utilisés dans la liaison poste / poste déporté. <p>La réservation de capacité sera considérée comme définitivement acquise lors du paiement des cellules.</p> <p>Pour les raccordements provisoires de chantiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> le demandeur paie 50 % du terme A en fonction de la puissance demandée; pour le passage d'un raccordement provisoire vers un raccordement définitif, la quote-part de 50 % du terme A est déduite du terme A du raccordement définitif. | | <p>Travaux réalisés par ORES : Montant à calculer, en fonction de la situation, sur base des prix présents dans l'annexe 3 "Travaux divers".</p> <p>Travaux à réaliser par le demandeur (liste non exhaustive) :</p> <ul style="list-style-type: none"> les travaux de terrassement en domaine privé et le placement des gaines d'attente, Ce travail peut être réalisé par ORES à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix présenté en Divers. les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, ... , l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur dont les plans doivent être soumis à l'approbation d'ORES, l'inspection de la cabine en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service, le cas échéant, l'assainissement du sol en terrain public. <p>Remarques : Le type de protection est déterminé par ORES. Le tracé des câbles est défini par ORES. La section et le nombre de câbles sont fonction de la demande de puissance. Les câbles sont dans une seule tranchée, y compris le câble de signalisation (gaine). L'emplacement, les plans et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension sont soumis à l'approbation d'ORES.</p> | | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES (par comptage) :</p> <ul style="list-style-type: none"> la pose de la dalle de comptage au poste, le câblage, la fourniture et la pose des transformateurs de courant et de potentiel dans le poste, la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement), le premier contrôle avant mise en service pendant les heures normales de travail, la première mise en service. <p>Remarque : Le comptage de type MT AMR (compteur télérelevé) est installé au poste et reste propriété d'ORES.</p> | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 3.</p> |
| | Puissance (kVA) | | Prix du kVA | | Prix (€) par comptage | |
| entre 5.000 kVA et 25.000 kVA | | 0,34 € | | 4.058 € | | |
| | | Montant à calculer, en fonction de la situation, sur base des prix présents dans l'annexe 3 "Travaux divers". | | | | |
| | | | | | | |

| 2022 | ORES (Verviers) | Annexe 2 | Tarif Raccordement Electricité Moyenne Tension (< 5.000 kVA) sur réseau de distribution | | | | | |
|------|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| MT | <p>Le tarif de raccordement est d'application pour des raccordements au réseau moyenne tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.</p> <p>Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection.</p> <p>Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.</p> <p>Les prescriptions Synergrid et les compléments ORES sont d'application.</p> | | | | | | | |
| | A | | B | | C | | D | |
| | Accès au réseau (Droit de prélèvement ou d'injection de puissance sur le réseau de distribution) | | Branchement | | Comptage | | Divers | |
| | <p>Ce forfait comprend une quote-part pour couvrir les adaptations de réseau situées en amont du point d'accès.</p> <p>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le forage sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, ...). <p>Remarques :</p> <p>Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance contractuelle qu'il demande. Il en est de même pour les demandes d'augmentation de puissance contractuelle où chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA.</p> <p>Ce tarif est d'application avec un minimum de 100 kVA. Même si la puissance contractuelle souhaitée par le demandeur est inférieure à cette valeur, ce minimum lui sera facturé.</p> <p>Pour les raccordements provisoires de chantiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le demandeur paie 50 % du terme A en fonction de la puissance demandée ; • pour le passage d'un raccordement provisoire vers un raccordement définitif, la quote-part de 50 % du terme A est déduite du terme A du raccordement définitif. <p>Pour les raccordements de secours (un raccordement de secours ne peut être octroyé que si le raccordement principal est réalisé à partir du réseau ORES):</p> <p>S'il s'agit d'un utilisateur de réseau MT demandant un secours par un 2e chemin distinct du premier, le secours est facturé selon les prix unitaires de l'annexe 3 dans l'hypothèse où le feeder est issu du même poste (pas de terme A ni B). Le terme D reprendra l'ensemble des travaux complémentaires à réaliser, c'est-à-dire pose de câbles, placement logette éventuelle au poste, terminale et jonctions, etc.</p> <p>La même logique est appliquée s'il s'agit d'un utilisateur de réseau MT en entrée/sortie souhaitant que la séparation des 2 feeders soit réalisée chez lui. En effet, il s'agit d'une forme particulière de secours.</p> <p>Si le feeder est issu d'un autre poste, il est facturé comme un second raccordement MT (termes A, B, C & D).</p> | | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la pose du branchement souterrain standard par entrée/sortie (ou en antenne) incluant maximum 2x3x10 m de câble en domaine privé en tranchée ouverte ou gaine d'attente et 2x3x5 m max en cabine, - la fourniture et la réalisation des jonctions sur le réseau et des terminales dans la cabine de l'utilisateur, - les manœuvres sur le réseau, - la pose du câble de communication pour la « smartisation » de la cabine telle que décrite dans les prescriptions techniques. <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente en domaine privé, <p>Ces travaux peuvent être réalisés par ORES à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix repris en Divers.</p> <ul style="list-style-type: none"> - les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, ..., - l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur, - l'inspection de la cabine par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service, - l'installation et le câblage sur l'installation du client d'un équipement smartgrid, - la fourniture et la pose des indicateurs de courant de défaut. <p>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pose et fourniture de câbles supplémentaires en domaine privé (> 10 m) (moyennant un supplément de prix présenté en Divers), - la télécommande des logettes de l'utilisateur (moyennant un supplément de prix présenté en Divers). <p>Remarques :</p> <p>L'emplacement, les plans et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension doivent être soumis à l'approbation d'ORES.</p> | | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture du coffret de comptage en fonction de la puissance, - la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement), - le premier contrôle avant mise en service pendant les heures normales de travail, - la première mise en service. <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et le placement des transformateurs de courant et de tension suivant les spécifications Synergrid, - la pose du coffret, - la fourniture et la pose du câblage entre les transformateurs de courant/tension et la dalle de comptage - les contrôles supplémentaires avant mise en service. <p>Remarques :</p> <p>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> | | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 3.</p> | |
| | Puissance (kVA) | | Forfait par kVA | | Prix (€) | | | Prix (€) |
| | | | Prix (€) | | | | | |
| | | | minimum 100 kVA | | | | | |
| | < 1.000 kVA | | 68,34 €/kVA | | 5.904 € | | | 1.766 € |
| | < 5.000 kVA | | | | | | | 1.976 € |

| 2022 | ORES (Verviers) | Annexe 3 | Travaux hors forfait pour le MT et Trans-MT | | | | |
|--|--|----------|---|----------------|--------------|------------------|--------------|
| Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. | | | | | | | |
| D | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| DIVERS MT et TRANS-MT | POSTE DE TRANSFORMATION | | | | Unité | Prix en € | Fiche |
| | Fourniture et pose cellule avec protection différentielle, côté poste (+ fourniture de la protection différentielle chez le client) | | | | pièce | 84.202 € | E240 |
| | Fourniture et pose cellule avec protection I _{max} | | | | pièce | 69.506 € | E241 |
| | Fourniture et pose protection différentielle sur cellule existante, côté poste (+ fourniture de la protection différentielle chez le client) | | | | pièce | 29.297 € | E242 |
| | COMPTAGE | | | | | | |
| | Fourniture et pose d'un coffret de comptage dans un poste de transformation | | | | pièce | 4.058 € | E243 |
| | Transport des impulsions de comptage via fibre optique (uniquement pour le client Trans-MT) / comptage | | | | forfait | 2.111 € | E336 |
| | TRAVAUX EN CABINE CLIENTS | | | | | | |
| | Fourniture d'un RTU pour: | | | | | | |
| | Raccordement Trans-MT avec maximum 2 types de production | | | | pièce | 12.930 € | E264 |
| | Raccordement Trans-MT avec dispositif anti-retour et 1 type de production | | | | pièce | 6.239 € | E274 |
| | Raccordement Trans-MT en protection différentielle et sans production | | | | pièce | 4.684 € | E267 |
| | Raccordement Trans-MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication | | | | pièce | 6.001 € | E279 |
| | Raccordement Trans-MT ou MT avec dispositif anti-retour / supplément pour une source d'énergie complémentaire | | | | pièce | 526 € | E278 |
| | Raccordement Trans-MT ou MT / supplément pour deux sources d'énergie complémentaires | | | | pièce | 1.719 € | E268 |
| | Raccordement MT - Cabine standard et maximum 2 types de production | | | | pièce | 12.930 € | E265 |
| | Raccordement MT - Cabine standard avec dispositif anti-retour et 1 type de production | | | | pièce | 6.239 € | E275 |
| | Raccordement MT - Cabine Smart et maximum 2 types de production | | | | pièce | 8.246 € | E266 |
| | Raccordement MT - Cabine smart avec dispositif anti-retour et 1 type de production | | | | pièce | 1.555 € | E276 |
| | Raccordement MT - Cabine smart sans production (*) | | | | pièce | Gratuit | E277 |
| | Raccordement MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication | | | | pièce | Gratuit | E279 |
| | Prestations de mise en service d'un RTU - Forfait de 3h sur site et déplacement compris (**) | | | | pièce | 981 € | E270 |
| | Prestations de mise en service d'un RTU - Heure supplémentaire entamée (**) | | | | pièce | 152 € | E271 |
| | Télécommande des loquettes de l'utilisateur | | | | forfait | sur devis | |
| | Fourniture et pose d'un relais de protection et/ou d'une armoire de signalisation | | | | forfait | sur devis | |
| | Transition vers méthode de mesure 3 wattmètres suivant modalités Synergrid C2/112 | | | | forfait | sur devis | |
| | Pose d'une protection différentielle sur cellule d'arrivée (côté client) | | | | pièce | 11.406 € | E262 |
| | Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service | | | | pièce | 269 € | E201 |
| | TRAVAUX DE CABLAGE | | | | | | |
| | Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 150 ² Alu PRC (faisceau de 3 phases) | | | | m | 46 € | E285 |
| Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 240 ² Alu PRC (faisceau de 3 phases) | | | | m | 58 € | E286 | |
| Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 400 ² Alu PRC (faisceau de 3 phases) | | | | m | 72 € | E287 | |
| Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630 ² Alu PRC (faisceau de 3 phases) | | | | m | 122 € | E288 | |
| Fourniture et pose de câble de télécommunication (14 quartes ou gaine fibre optique et fibre) | | | | m | 18 € | E292 | |
| Réalisation jonction (sans travaux de terrassement) | | | | set de 3 | 902 € | E289 | |
| Réalisation de terminales intérieures | | | | set de 3 | 750 € | E290 | |
| Réalisation de terminales extérieures | | | | set de 3 | 1.940 € | E291 | |
| TRAVAUX DE TERRASSEMENT | | | | | | | |
| Terrassement en pleine terre (pour un câble) | | | | m | 39 € | E300 | |
| Terrassement en pleine terre (par câble, à partir de 2 câbles) | | | | m | 26 € | E301 | |
| Terrassement en trottoir (pour un câble) | | | | m | 121 € | E303 | |
| Terrassement en trottoir (par câble, à partir de 2 câbles) | | | | m | 84 € | E304 | |
| Terrassement en voirie (pour un câble) | | | | m | 161 € | E306 | |
| Terrassement en voirie (par câble, à partir de 2 câbles) | | | | m | 113 € | E307 | |
| Forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, etc.) | | | | forfait | sur devis | | |
| Forage (en domaine public) | | | | m | 385 € | E316 | |
| Mise en chantier du forage | | | | pièce | 732 € | E315 | |
| Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte | | | | m | 15 € | E310 | |
| Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein | | | | m ³ | 193 € | E312 | |
| Démolition et réfection (dalles 30/30, klinkers, pavés, ...) | | | | m ² | 187 € | E311 | |
| Démolition et réfection (béton, tarmac, asphalte, ...) | | | | m ² | 234 € | E314 | |
| Démolition de roche | | | | m ³ | 466 € | E313 | |
| (*) La gratuité est assurée si ni en amont ni en aval les 2 premières cabines adjacentes ne sont motorisées. | | | | | | | |
| (**) Ce tarif sera majoré de 50 % pour les prestations en dehors des heures de travail normales et de 100 % pour les prestations les WE et jours fériés. | | | | | | | |

| 2022 | ORES (Verviers) | Annexe 4 | Prestations diverses MT et Trans-MT | | | |
|--|--|--|---|--|--------------|--------------|
| | Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire font référence aux différents postes (A, B, C, D) des annexes 1, 2 ou 3. Pour des applications spéciales, un devis sera établi. Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. | Prix unitaire pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi) | Prix unitaire en dehors des heures normales de travail | Prix unitaire pour travail effectué le week-end et jours fériés | Unité | Fiche |
| PRESTATIONS DIVERSES MT et TRANS-MT | BRANCHEMENT | | | | | |
| | Déplacement Déplacement du branchement sans enlèvement ni suppression de la cabine MT | B | - | - | forfait | E015 |
| | Radiation Suppression définitive du raccordement (sans enlèvement) | 3.883 € | - | - | forfait | E022 |
| | Branchement provisoire Raccordement d'une cabine Moyenne Tension provisoire | A + B + C | - | - | forfait | E037 |
| | COMPTAGES | | | | | |
| | Remplacement (*) | | | | | |
| | Remplacement du groupe de comptage ≥ 5 MVA | 4.673 € | - | - | forfait | E054 |
| | Remplacement du groupe de comptage P < 5 MVA | 2.389 € | - | - | forfait | E055 |
| | Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client | sur devis | - | - | pièce | |
| | Remplacement du fusible en défaut (coffret existant) | 215 € | 249 € | 284 € | pièce | E163 |
| | Renforcement ou Déforçement de puissance mise à disposition Renforcement ou Diminution de la puissance de raccordement Moyenne Tension | 1.886 € | - | - | forfait | E080 |
| | Déplacement ou Enlèvement | | | | | |
| | Déplacement compteur | C | - | - | forfait | E095 |
| | Enlèvement d'un compteur sur raccordement Moyenne Tension | 128 € | - | - | forfait | E096 |
| | Contrôle | | | | | |
| | Contrôle métrologique d'un compteur Moyenne Tension sur place | 447 € | - | - | forfait | E160 |
| | Contrôle métrologique d'un compteur Moyenne Tension en laboratoire | 903 € | - | - | forfait | E161 |
| | Contrôle supplémentaire avant mise en service | 503 € | 587 € | 782 € | forfait | E333 |
| | Autres | | | | | |
| | Mise à disposition d'impulsions pour un client MT (remplacement éventuel du compteur non compris) | 320 € | - | - | forfait | E162 |
| | Transport des impulsions de comptage (uniquement pour le client Trans-MT) | sur devis | - | - | forfait | |
| | Pose d'une ligne téléphonique pour télérelève | Coût opérateur téléphonique | - | - | forfait | E057 |
| | Fourniture d'un transformateur de courant | 478 € | - | - | pièce | E164 |
| | Fourniture d'un transformateur de tension | 643 € | - | - | pièce | E165 |
| | Fourniture et configuration d'un équipement de mesure et de découplage (cabine smart) | 4.372 € | - | - | pièce | E202 |
| | Fourniture et configuration d'un équipement de mesure et de découplage (cabine non smart) | 5.404 € | - | - | pièce | E204 |
| | Fourniture et configuration d'un dispositif anti-retour | 4.372 € | - | - | pièce | E203 |
| | Réalisation d'une jonction (sans travaux de terrassement) | 902 € | 1.182 € | 1.464 € | set de 3 | E166 |
| | Réalisation de terminales intérieures | 750 € | 953 € | 1.155 € | set de 3 | E167 |
| | Réalisation de terminales extérieures | 1.940 € | 2.466 € | 2.983 € | set de 3 | E168 |
| | DIVERS | | | | | |
| | Réglage et contrôle | | | | | |
| | Contrôle protection de découplage | 830 € | - | - | forfait | E200 |
| | Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti/retour avant mise en service | 269 € | - | - | forfait | E201 |
| | Equipements Smartgrid | | | | | |
| | Fourniture d'un RTU pour: | | | | | |
| | Raccordement Trans-MT avec un maximum 2 types de production | 12.930 € | - | - | pièce | E264 |
| | Raccordement Trans-MT avec dispositif anti-retour et 1 type de production | 6.239 € | - | - | pièce | E274 |
| | Raccordement Trans-MT en protection différentielle et sans production | 4.684 € | - | - | pièce | E267 |
| | Raccordement Trans-MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication | 6.001 € | - | - | pièce | E279 |
| | Raccordement Trans-MT ou MT avec dispositif anti-retour / supplément pour une source d'énergie complémentaire | 526 € | - | - | pièce | E278 |
| | Raccordement Trans-MT ou MT / supplément pour deux sources d'énergie complémentaires | 1.719 € | - | - | pièce | E268 |
| | Raccordement MT - Cabine standard et maximum 2 types de production | 12.930 € | - | - | pièce | E265 |
| | Raccordement MT - Cabine standard avec dispositif anti-retour et 1 type de production | 6.239 € | - | - | pièce | E275 |
| | Raccordement MT - Cabine Smart et maximum 2 types de production | 8.246 € | - | - | pièce | E266 |
| | Raccordement MT - Cabine smart avec dispositif anti-retour et 1 type de production | 1.555 € | - | - | pièce | E276 |
| | Raccordement MT - Cabine smart sans production (**) | Gratuit | - | - | pièce | E277 |
| | Raccordement MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication | Gratuit | - | - | pièce | E279 |
| | Prestations de mise en service d'un RTU - Forfait de 3h sur site et déplacement compris | 981 € | 1.472 € | 1.962 € | pièce | E270 |
| | Prestations de mise en service d'un RTU - Heure supplémentaire entamée | 152 € | 228 € | 304 € | pièce | E271 |
| Autres | | | | | | |
| Annulation de réservation de capacité | 1.952 € | - | - | forfait | E030 | |
| Intervention suite à des modifications unilatérales par le client des caractéristiques techniques contractuelles | 318 € | - | - | forfait | E063 | |
| Remplacement du câblage entre réducteurs et coffret de comptage | sur devis | - | - | forfait | | |
| Localisation et réparation de défaut sur câble Trans-MT présentant plus de 3 défauts sur 2 ans | sur devis | - | - | forfait | | |
| Maintenance préventive ou curative d'un disjoncteur dans une cellule départ d'un client Trans-MT | 1.548 € | 2.321 € | 3.095 € | forfait | E335 | |
| Fourniture d'un barillet pour armoire de comptage extérieur (sans déplacement) | 91 € | - | - | forfait | E153 | |
| Fourniture et pose d'un barillet pour armoire de comptage extérieur (avec déplacement) | 135 € | - | - | forfait | E152 | |
| Remise des scellés suite à un bris de scellés | 86 € | - | - | forfait | E187 | |
| MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE | | | | | | |
| Première mise en service d'un compteur | Gratuit | - | - | pièce | E190 | |
| Mise en ou hors service ou rétablissement d'une cabine Moyenne Tension | 166 € | 235 € | 304 € | forfait | E210 | |
| Coupure à la cabine Moyenne Tension (ouverture disjoncteur de protection) | 224 € | - | - | forfait | E212 | |
| Coupure au branchement sans accès aux installations (y compris travaux de terrassement et rétablissement) | 9.390 € | - | - | forfait | E213 | |
| PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | | | | | | |
| Déplacement sans acte technique (sur cabine MT) | 181 € | 245 € | 307 € | forfait | E221 | |
| Constatacion d'une action dolosive avérée de la part d'un tiers (PV, hors frais techniques) | 1.508 € | 1.620 € | 1.620 € | forfait | E222 | |
| Visite technique à la demande du client | 190 € | - | - | forfait | E225 | |
| Modification administrative de l'utilisation du compteur | 169 € | - | - | pièce | E232 | |
| Prestation administrative diverse (sans déplacement) | 25 € | - | - | forfait | E331 | |
| Prestation administrative diverse (avec déplacement) | 239 € | - | - | forfait | E329 | |
| Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement | 151 € | - | - | forfait | E224 | |

(*) Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances.
(**) La gratuité est assurée si ni en amont ni en aval les 2 premières cabines ne sont motorisées.

| 2022 | ORES (Verviers) | Annexe 5 | Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 250 A et ≤ 1 kV) sur cabine de distribution (TRANS-BT) | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------|---|-----------------------------|--|
| <p>Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.</p> <p>Les tarifs sont d'application tant pour le prélèvement que pour l'injection pour une intensité maximum de 250 A sous une tension inférieure ou égale à 1 kV.</p> <p>Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.</p> <p>Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments ORES sont d'application.</p> | | | | | | | |
| TRANS-BT | A | | B | | C | | D |
| | Accès au réseau (Droit de prélèvement ou d'injection de puissance sur le réseau de distribution) | | Branchement | | Comptage | | Divers |
| | <p>Ce forfait comprend une quote-part pour couvrir les adaptations de réseau situées en amont du point d'accès.</p> <p>Remarques: L'accès au réseau est facturé dès le premier kVA, chaque kVA entraînant le paiement d'un forfait. En cas de demande de renforcement, seul le droit de prélèvement ou d'injection de puissance sera dû pour l'augmentation ainsi que la prestation relative au renforcement de la protection (annexe 8), si: - le branchement et le module de comptage sont suffisants ; - le réseau local est suffisant ; - la disponibilité de capacité sur le réseau BT a été confirmée par ORES. Si ce n'est pas le cas, le renforcement sera traité comme un nouveau raccordement à l'exception du terme A où seul le supplément de puissance sera facturé. Ce tarif est d'application avec un minimum de 56 kVA. Même si la puissance contractuelle souhaitée par le demandeur est inférieure à cette valeur, ce minimum lui sera facturé. De manière générale, au vu de la puissance demandée et en fonction de la configuration du réseau, ORES peut exiger un raccordement au départ du réseau moyenne tension.</p> | | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES: - la fourniture et la pose, dans des gaines d'attente en tranchée ouverte par le client en domaine privé, du câble de raccordement (longueur max: 25 m entre le coffret de comptage et la limite de propriété privée/publique), - la fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support, de la gaine rétractable et des accessoires, - la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'au coffret de comptage (max 3 m), - la fourniture et la pose des fusibles pour la protection du câble de raccordement dans la cabine de distribution, - le raccordement du câble au sectionneur, - la fourniture et la pose de la réglette sur tableau général BT dans la cabine de distribution et le raccordement du câble.</p> <p>Ce forfait ne comprend pas: - le remplacement des pavages spéciaux, - la réalisation des niches de terrassement en terrain privé, - la percée du mur extérieur pour le passage du câble d'alimentation et le ragréage après travaux, - les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente avec tire-fils en domaine privé perpendiculairement à la voirie. Ce travail peut être exécuté par ORES moyennant un supplément de prix présenté en Divers.</p> <p>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES: - pose et fourniture de câbles supplémentaires en domaine privé (> 25 m) (moyennant un supplément de prix présenté en Divers), - la fourniture et pose du câble de liaison entre le compteur et le tableau basse tension de la cabine de distribution (montant à calculer, en fonction de la situation, sur base des prix présents dans l'annexe 7).</p> | | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES: - la mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement), - la fourniture et la pose du coffret de comptage pré-câblé et équipé des transformateurs de courant et d'un disjoncteur de calibre égal à la puissance contractuelle demandée, - la connexion du câble de l'installation du client, - le premier contrôle avant mise en service, - la première mise en service.</p> <p>Ce forfait ne comprend pas: - la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire, - l'inspection de l'installation en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service, - les contrôles supplémentaires avant mise en service.</p> <p>Remarques: Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> | | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 7.</p> |
| | Courant maximum (Amp) | Puissance maximale (kVA) Fourniture min: 56 kVA | | Prix (1 fois par kVA) | Raccordement cabine de distribution (prix en €) | Prix | |
| | Tension | | Tension | | | | |
| | Tri 3 x 230 V | Tétra 3 x 400 V+N | | | Tri 3 x 230 V | Tétra 3 x 400 V+N | |
| > 80 A et ≤ 140 A | Pas d'application | < 100 kVA | 108,06 €/kVA | 944 € | Pas d'application | 2.933 € | |
| > 140 A et ≤ 250 A | < 100 kVA | ≤ 173 kVA | | | 2.933 € | 2.933 € | |

| 2022 | ORES (Verviers) | Annexe 7 | Travaux hors forfait pour le BT et le Trans-BT | | |
|--|--|-----------|--|-----------------|--------------|
| DIVERS BT et TRANS-BT | <p>Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.</p> | | | | |
| | D | | | | |
| | Divers | | | | |
| | | | Unité | Prix (€) | Fiche |
| | <u>COFFRET ET ARMOIRE SUR TERRAIN PRIVE</u> | | | | |
| | Fourniture et pose de l'embase du coffret 25S60 | pièce | 60 € | E122 | |
| | Fourniture et pose du bloc de raccordement | pièce | 71 € | E124 | |
| | Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour un compteur | pièce | 982 € | E120 | |
| | Mise à disposition d'impulsions pour un client BT (sur lieu de comptage) | pièce | 153 € | E133 | |
| | Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour 2 coffrets 25S60 | pièce | 1.158 € | E131 | |
| | Fourniture d'une borne interruptible 3x400 V+N/ 125 A | pièce | 38 € | E123 | |
| | Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service | pièce | 269 € | E201 | |
| | Fourniture d'un module à prépaiement | pièce | 158 € | E130 | |
| | Carottage en raccordement | forfait | 175 € | E002 | |
| | <u>TRAVAUX EN CABINE DE DISTRIBUTION</u> | | | | |
| | Extension d'un tableau BT en cabine de distribution pour 1 départ 150 ² Alu (*) | pièce | 243 € | E337 | |
| | Raccordement du câble 1 x 4 x 150 ² Alu BT en cabine de distribution (*) | pièce | 138 € | E338 | |
| | Fourniture et pose d'un local pour cabine de distribution | pièce | 18.481 € | E305 | |
| | Travaux d'aménagement de la cabine de distribution pour passage en 400 V (*) | forfait | sur devis | | |
| | <u>TRAVAUX DE CABLAGE SANS TERRASSEMENT</u> | | | | |
| Fourniture et pose d'un câble EAXeVB 4G150 ou équivalent (câble réseau) | m | 23 € | E280 | | |
| Fourniture et pose d'un câble EXVB max 4 x 25 ² (câble de raccordement) | m | 17 € | E281 | | |
| <u>HORS ZONES D'HABITAT OU ZONES D'HABITAT A CARACTERE RURAL TELLES QUE DEFINIES AU PLAN DE SECTEUR</u> | | | | | |
| Fourniture et pose de câble supplémentaire en réseau aérien | m | 11 € | E317 | | |
| Fourniture et plantation d'un poteau supplémentaire | forfait | 2.503 € | E318 | | |
| <u>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</u> | | | | | |
| Terrassement en pleine terre (pour un câble) | m | 39 € | E300 | | |
| Terrassement en pleine terre (par câble, à partir de 2 câbles) | m | 26 € | E301 | | |
| Terrassement en trottoir (pour un câble) | m | 121 € | E303 | | |
| Terrassement en trottoir (par câble, à partir de 2 câbles) | m | 84 € | E304 | | |
| Terrassement en voirie (pour un câble) | m | 161 € | E306 | | |
| Terrassement en voirie (par câble, à partir de 2 câbles) | m | 113 € | E307 | | |
| Forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, etc.) | forfait | sur devis | | | |
| Forage (en domaine public) | m | 385 € | E316 | | |
| Mise en chantier du forage | pièce | 732 € | E315 | | |
| Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte | m | 15 € | E310 | | |
| Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein | m ³ | 193 € | E312 | | |
| Démolition et réfection (dalles 30/30, klinkers, pavés, ...) | m ² | 187 € | E311 | | |
| Démolition et réfection (béton, tarmac, asphalte) | m ² | 234 € | E314 | | |
| Démolition de roche | m ³ | 466 € | E313 | | |
| (*) Ces travaux peuvent être imposés par ORES selon la nécessité. | | | | | |

| 2022 | ORES (Verviers) | Annexe 8 | Prestations diverses BT et Trans-BT | | | |
|---|---|---|--|---|-------|-------|
| | Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire font référence aux différents postes (A, B, C, D) des annexes 5, 6 ou 7. Pour des applications spéciales, un devis sera établi. Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. | Prix unitaire pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi) | Prix unitaire en dehors des heures normales de travail | Prix unitaire pour travail effectué le week-end et jours fériés | Unité | Fiche |
| BRANCHEMENT DEFINITIF ≤ 250 A | | | | | | |
| Renouvellement ou Déplacement de branchement | | | | | | |
| Renouvellement ou Déplacement du branchement (radiation du raccordement existant non comprise) | | | | | | |
| B | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E001 | | | | | | |
| Radiation | | | | | | |
| Déconnexion d'un branchement aérien ou souterrain sur armoire de raccordement (enlèvement du compteur non compris) | | | | | | |
| 125 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E020 | | | | | | |
| Déconnexion d'un branchement souterrain (enlèvement du compteur non compris) | | | | | | |
| 867 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E021 | | | | | | |
| Connexion ou Déconnexion | | | | | | |
| Déconnexion ou Connexion du câble de raccordement au réseau électrique souterrain | | | | | | |
| 867 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E025 | | | | | | |
| Déconnexion ou Connexion du câble de raccordement au réseau électrique aérien ou dans armoire de raccordement | | | | | | |
| 125 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E026 | | | | | | |
| Renforcement | | | | | | |
| Renforcement de branchement | | | | | | |
| A + B | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E031 | | | | | | |
| RACCORDEMENTS PROVISOIRES ET COMPTEURS PROVISOIRES | | | | | | |
| Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du raccordement et du compteur) | | | | | | |
| A' + C + 336 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E032 | | | | | | |
| FORAINS | | | | | | |
| Pose d'un branchement pour forain (par prise d'alimentation) | | | | | | |
| 147 € | | | | | | |
| 221 € | | | | | | |
| 294 € | | | | | | |
| pièce E038 | | | | | | |
| COMPTAGES (installation définitive) jusque 250 A | | | | | | |
| Abattement sur le coût de déplacement suite prestations techniques simultanées sur le même point de fourniture | | | | | | |
| 73 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E039 | | | | | | |
| Remplacement (*) | | | | | | |
| Remplacement d'un type de compteur par un autre type | | | | | | |
| C | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E040 | | | | | | |
| Remplacement d'un compteur à budget par un compteur d'un autre type ou inversément (sauf OSP) | | | | | | |
| C | | | | | | |
| 236 € | | | | | | |
| 314 € | | | | | | |
| pièce E041 | | | | | | |
| Remplacement d'un type de compteur par un autre (> 56 kVA) sans modification du coffret de comptage | | | | | | |
| 1.358 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E075 | | | | | | |
| Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client | | | | | | |
| sur devis | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E044 | | | | | | |
| (*) Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances. | | | | | | |
| Remplacement d'un compteur par un compteur intelligent pour un client Prosumer | | | | | | |
| C | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E070 | | | | | | |
| Renforcement ou Déforçement de puissance mise à disposition | | | | | | |
| Renforcement de puissance par réglage du calibre du disjoncteur (pour tout niveau de puissance) ou par remplacement du disjoncteur de protection (pour les ≤ 56 kVA) | | | | | | |
| A + 103,5 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E071 | | | | | | |
| Diminution de puissance par réglage du calibre du disjoncteur (pour tout niveau de puissance) ou par remplacement du disjoncteur de protection (sans remplacement du comptage)(pour les ≤ 56 kVA) | | | | | | |
| 104 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E074 | | | | | | |
| Renforcement de puissance par remplacement du disjoncteur et du compteur | | | | | | |
| A + C | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E076 | | | | | | |
| Diminution de puissance du raccordement par remplacement du disjoncteur et du compteur | | | | | | |
| C | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E091 | | | | | | |
| Déplacement | | | | | | |
| Déplacement de compteur | | | | | | |
| C | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E101 | | | | | | |
| Enlèvement | | | | | | |
| Enlèvement du compteur et radiation du branchement aérien | | | | | | |
| 179 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E102 | | | | | | |
| Enlèvement du compteur et radiation du branchement souterrain | | | | | | |
| 922 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E110 | | | | | | |
| Ajout | | | | | | |
| Pose compteur Exclusif de nuit | | | | | | |
| C | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E111 | | | | | | |
| Pose compteur supplémentaire pour nouveau point d'accès | | | | | | |
| A + B + C | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E183 | | | | | | |
| Contrôle et réglage | | | | | | |
| Réglage protection découplage pour production décentralisée (en labo) | | | | | | |
| 581 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| forfait E184 | | | | | | |
| Réglage protection découplage pour production décentralisée (sur site) | | | | | | |
| 1.967 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| forfait E200 | | | | | | |
| Contrôle protection découplage pour production décentralisée de plus de 5 ans | | | | | | |
| 830 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| forfait E201 | | | | | | |
| Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service | | | | | | |
| 269 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| forfait E136 | | | | | | |
| Contrôle métrologique d'un compteur sur place (≤ 56 kVA) | | | | | | |
| 168 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E137 | | | | | | |
| Contrôle métrologique d'un compteur sur place (> 56 kVA) | | | | | | |
| 447 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E161 | | | | | | |
| Contrôle métrologique d'un compteur BT en laboratoire | | | | | | |
| 903 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| forfait E333 | | | | | | |
| Contrôle supplémentaire avant mise en service | | | | | | |
| 503 € | | | | | | |
| 587 € | | | | | | |
| 782 € | | | | | | |
| forfait E138 | | | | | | |
| Contrôle de la tension au compteur (≤ 56 kVA) | | | | | | |
| 97 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E144 | | | | | | |
| Divers | | | | | | |
| Activation ou désactivation de la fonction prépaiement (sans déplacement) | | | | | | |
| 42 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E143 | | | | | | |
| Activation ou désactivation de la fonction prépaiement (avec déplacement) | | | | | | |
| 97 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E100 | | | | | | |
| Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci) | | | | | | |
| 101 € | | | | | | |
| 152 € | | | | | | |
| 202 € | | | | | | |
| pièce E133 | | | | | | |
| Mise à disposition d'impulsions (remplacement éventuel du compteur non compris) | | | | | | |
| 320 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E120 | | | | | | |
| Fourniture | | | | | | |
| Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour compteur | | | | | | |
| 982 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| forfait E122 | | | | | | |
| Fourniture et pose de l'embase du coffret 25S60 | | | | | | |
| 60 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| forfait E121 | | | | | | |
| Fourniture et pose d'un coffret tête de câble 2 entrées pour 25S60 | | | | | | |
| 200 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| forfait E123 | | | | | | |
| Fourniture et pose d'une borne interruptible 3x400V+N/ 125 A | | | | | | |
| 38 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| forfait E124 | | | | | | |
| Fourniture et pose du bloc de raccordement | | | | | | |
| 71 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E130 | | | | | | |
| Fourniture d'un module à prépaiement | | | | | | |
| 315 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E332 | | | | | | |
| Fourniture et pose ensemble coffrets avec TI et disj pour comptage > 56 kVA | | | | | | |
| 1.575 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E153 | | | | | | |
| Fourniture d'un barillet pour armoire de comptage extérieure (sans déplacement) | | | | | | |
| 91 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E152 | | | | | | |
| Fourniture et pose d'un barillet pour armoire de comptage extérieure (avec déplacement) | | | | | | |
| 135 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E190 | | | | | | |
| Mise en service - Ouverture - Fermeture | | | | | | |
| Première mise en service d'un compteur | | | | | | |
| Gratuit | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E191 | | | | | | |
| Ouverture d'un compteur | | | | | | |
| 91 € | | | | | | |
| 122 € | | | | | | |
| 153 € | | | | | | |
| pièce E192 | | | | | | |
| Fermeture d'un compteur | | | | | | |
| 91 € | | | | | | |
| 122 € | | | | | | |
| 153 € | | | | | | |
| pièce E197 | | | | | | |
| Coupures | | | | | | |
| Coupure au compteur | | | | | | |
| 155 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E198 | | | | | | |
| Coupure au branchement sans accès aux installations (terrassement compris) | | | | | | |
| 721 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| forfait E220 | | | | | | |
| PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | | | | | | |
| Déplacement sans acte technique | | | | | | |
| 91 € | | | | | | |
| 122 € | | | | | | |
| 153 € | | | | | | |
| pièce E222 | | | | | | |
| Constatation d'une action dolosive avérée de la part d'un tiers (PV, hors frais techniques) | | | | | | |
| 1.508 € | | | | | | |
| 1.620 € | | | | | | |
| 1.620 € | | | | | | |
| pièce E232 | | | | | | |
| Modification administrative de l'utilisation du compteur | | | | | | |
| 169 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E331 | | | | | | |
| Prestation administrative diverse (sans déplacement) | | | | | | |
| 25 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E329 | | | | | | |
| Prestation administrative diverse (avec déplacement) | | | | | | |
| 239 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E224 | | | | | | |
| Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement | | | | | | |
| 151 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| PRESTATIONS d'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC | | | | | | |
| Remplacement d'un compteur par un compteur à budget ou activation de la fonction prépaiement (pour un client protégé, pour une demande soutenue par le CPAS, pour un client non protégé en défaut de paiement) | | | | | | |
| Gratuit | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E042 | | | | | | |
| Activation de la fonction prépaiement (pour client non protégé) (avec déplacement) | | | | | | |
| 100 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E149 | | | | | | |
| Activation de la fonction prépaiement (sans déplacement) (si Smart Meter) | | | | | | |
| Gratuit | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E151 | | | | | | |
| Modification du tarif (simple ou bi-horaire) d'un compteur à budget (avec déplacement) | | | | | | |
| 91 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E150 | | | | | | |
| Modification administrative du tarif (simple tarif ou bi-horaire) d'un compteur à budget (sans déplacement) | | | | | | |
| 35 € | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E148 | | | | | | |
| Désactivation de la fonction prépaiement (avec ou sans déplacement) | | | | | | |
| Gratuit | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E050 | | | | | | |
| Intervention sur compteur à budget suite à une manipulation du client | | | | | | |
| 318 € | | | | | | |
| 357 € | | | | | | |
| 394 € | | | | | | |
| pièce E140 | | | | | | |
| Enlèvement du limiteur d'un compteur à budget | | | | | | |
| Gratuit | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| pièce E229 | | | | | | |
| Prestation administrative d'Obligation de service public | | | | | | |
| Gratuit | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |

PRESTATIONS DIVERSES BT et TRANS-BT

Document de référence: règlement pour l'équipement en électricité de terrain à viabiliser pour constructions résidentielles (tout ou en partie).
 Frais de dossier pour viabilisation de terrain: 264 € par demandeur.
 Par demandeur, on entend toute personne physique ou morale introduisant une demande de viabilisation de terrain.
 Dans le cas particulier d'une construction et/ou d'un habitat groupé ou d'une division intervenant dans le cadre d'une donation, d'un partage successoral, de tout autre morcellement résultant d'une opération immobilière, c'est l'auteur de la viabilisation ou ses ayants droit qui est/ont titulaire(s) de l'obligation de paiement de la viabilisation du terrain.
 Ce montant couvre les frais d'étude préliminaire et reste définitivement acquis à ORES même en cas de non-viabilisation du terrain.
 En cas de demande de viabilisation introduite par plusieurs demandeurs pour un même terrain, ce montant est facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.
 L'ouverture de dossier est payante pour la viabilisation d'un terrain destiné à des projets d'urbanisation à caractère social.

Coûts des travaux d'électrification:
 a. La viabilisation des terrains pour les projets d'urbanisation à caractère social est gratuite.
 Si une exigence particulière du demandeur engendre un surcoût pour ORES, ce dernier sera facturé directement au demandeur.
 b. Dans les autres cas, le montant forfaitaire à charge du demandeur et relatif à l'électrification du terrain est défini en tenant compte des éléments suivants :
 - la réalisation des tranchées utiles est réalisée soit par le demandeur soit par ORES;
 - ORES bénéficie d'un terrain mis à disposition par le demandeur, si nécessaire, selon les conditions du règlement pour la viabilisation de terrain et destiné à la construction et l'aménagement d'une cabine électrique par ORES.

Le forfait ainsi défini comprend :
 - la réservation et la mise à disposition d'une puissance maximum de 9,2 kVA (en monophasé 230 V) pour un seul point de prélèvement par parcelle ;
 - les frais d'adaptation du réseau de distribution se trouvant hors du terrain à viabiliser ;
 - les frais de déplacement de réseau BT existant (p.ex. des poteaux) imposés suite à des contraintes techniques(*) lors de l'équipement du(des) terrain(s) à viabiliser ;
 - les frais éventuels liés aux travaux d'équipement électrique du terrain, à savoir :
 - pose du réseau moyenne tension éventuel ;
 - pose, équipement et raccordement d'une cabine préfabriquée standard (selon les prescriptions d'ORES) sur le(les) terrain(s) à viabiliser ;
 - pose du réseau basse tension souterrain, y compris les armoires de raccordement et les éventuelles gaines pour les raccordements individuels ;
 - les tranchées nécessaires, le cas échéant, à la viabilisation le long de voiries, voies d'accès privées ou publiques existantes.
 (*) On entend par contrainte technique une contrainte soit liée au réseau, soit imposée par une autorité administrative (notamment contrainte reprise au permis octroyé).
Le forfait ne comprend pas les coûts relatifs :
 - à la partie de l'extension requise hors zone d'habitat, d'extension d'habitat ou d'habitat à caractère rural ;
 - aux travaux supplémentaires engendrés par une cabine préfabriquée non standard à savoir : les frais provenant de finitions particulières exigées dans le permis d'urbanisme de la cabine électrique ainsi que les éventuels frais d'aménagement particulier des abords et de la voie d'accès ;
 - aux déplacements de poteau(x) ou de réseau demandés après que l'équipement du(des) terrain(s) soit terminé (exemple : déplacement de poteau pour une entrée de garage) ;
 - le cas échéant, à l'établissement ou la modification d'un réseau aérien basse tension ou moyenne tension, à titre provisoire ;
 - aux tranchées le long de nouvelles voiries/voies d'accès à créer.

c. Les raccordements de chacune des parcelles au réseau seront réalisés suivant les barèmes arrêtés par ORES en la matière (barèmes dit « ABCD » segment client BT) et tels que publiés dans les tarifs d'ORES. Cette règle est également d'application pour les lotissements sociaux.

| Equipement électrique (prix par mètre HTVA) | |
|--|-------|
| Viabilisation le long de nouvelles voiries (tranchée mise à disposition par le demandeur(**)), ou le long de voiries/voies d'accès existantes ou privées | 148 € |

(**) En cas de tranchée à réaliser par ORES le long de nouvelles voiries, ce supplément sera facturé via les prestations diverses reprises en annexe 7.


Coûts des travaux d'éclairage public (EP):

La configuration de l'éclairage public (y compris le côté de la voirie où il sera posé) ainsi que le choix du matériel seront définis par l'autorité communale sur proposition d'ORES.
 Les tarifs pour les travaux d'éclairage public s'appliquent pour la viabilisation de tout terrain y compris celui qui fait partie d'un projet d'urbanisation à caractère social.
 Le tarif forfaitaire "EP sur nouveau poteau" au mètre comprend :
 - la main d'oeuvre,
 - le prix du matériel (câble, support, luminaires standards et accessoires).
 Le forfait est calculé au mètre de voirie au droit du terrain à équiper avec une interdistance de 20 mètres entre 2 poteaux.
 Le tarif forfaitaire "EP voirie existante" par point lumineux comprend :
 - la main d'oeuvre,
 - le prix du matériel (crosse, candélabre, luminaires standards et accessoires),
 - le prix des points lumineux ajoutés sur des poteaux existants ou des candélabres et armatures ajoutés sur le câble EP souterrain existant, lorsque le(s) terrain(s) à viabiliser se trouve(nt) le long d'une voirie équipée en réseau basse tension et éclairage public.
 Le tarif forfaitaire "pose câble EP" comprend la pose du câble EP souterrain dans une tranchée ouverte pour la pose du câble électrique nécessaire.
 Remarque: si la pose du câble EP nécessite l'ouverture d'une nouvelle tranchée destinée uniquement à cet effet, un supplément pour la réalisation de celle-ci sera facturé via les prestations diverses (annexe 7).

| Equipement EP (prix HTVA) | |
|---|-------|
| Forfait EP - Sur nouveau poteau : forfait au m (fourniture et pose du câble, candélabre, luminaire std, accessoires - 20 m d'interdistance) | 71 € |
| Forfait EP - Voirie existante, réseau existant et support BT existant : forfait par point lumineux (fourniture et placement crosse et candélabre, luminaire std, accessoires) | 639 € |
| Pose de câble EP dans la même tranchée que le câble électrique | 7 € |


Définition des mètres de voirie et schématique:

Les mètres courants pris en considération pour le(les) terrain(s) à viabiliser sont mesurés en limite de propriété le long de la(les) voirie(s) et/ou voie(s) d'accès existante(s) ou à créer, équipée(s) ou non.
 La longueur à prendre en considération pour déterminer le nombre de mètres dans le calcul du tarif forfaitaire correspond à la longueur totale du terrain (hors zone agricole), avant morcellement, face à la(les) voirie(s) ou voie(s) d'accès existante(s) ou à créer, équipée(s) ou non.
 Dans le cas où plusieurs voiries longent le terrain et pour autant que l'implantation définitive des futures habitations soit connue, il sera tenu compte de l'emplacement du(des) raccordement(s) physique(s) envisagé(s) des futures habitations au réseau de distribution pour déterminer la voirie/voie d'accès dont le nombre de mètres sera à prendre en considération.

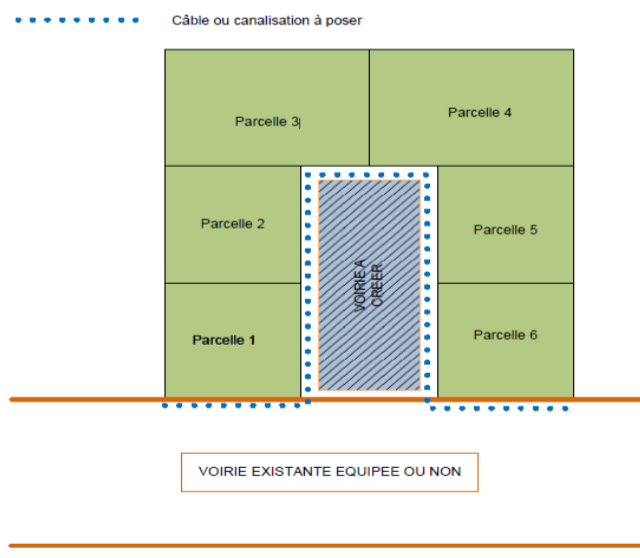

Modalités particulières d'application

Par exception à ce qui précède, pour les terrains à viabiliser suite à une division dans le cadre d'une donation, d'un partage successoral, d'un acte involontaire et autres : seuls les mètres de voirie de la partie du(des) terrain(s) sur la(les)quelle(s) une(des) nouvelle(s) construction(s) pourrait(pourraient) être envisagée(s) sont pris en compte, avec un maximum de 20 mètres par parcelle issue du morcellement tel que visé dans la définition de terrain à viabiliser repris à l'article 2 du règlement.

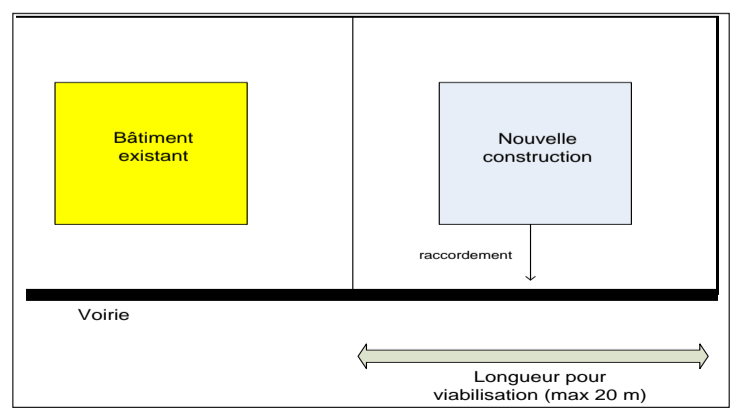

FORAINS

En plus des prestations purement techniques liées au raccordement des armoires électriques sur lesquelles viennent se connecter les forains (voir forfait branchement forain annexe 8), un forfait "consommation" doit être facturé en l'absence de comptage.
Toute semaine (ou période de 7 jours) commencée est due.

| Calibre prise | Puissance | 1 semaine Consomm. Prix HTVA |
|---------------------|-----------|------------------------------------|
| Mono 230 V - 16 A | 3,7 kVA | 22,27 € |
| Mono 230 V - 32 A | 7,4 kVA | 44,53 € |
| Tri 230 V - 32 A | 12,7 kVA | 57,69 € |
| Tri 230 V - 63 A | 25,1 kVA | 121,12 € |
| Tri 230 V - 125 A | 49,7 kVA | 239,87 € |
| Tetra 400 V - 32 A | 22,1 kVA | 100,20 € |
| Tetra 400 V - 63 A | 43,6 kVA | 210,35 € |
| Tetra 400 V - 125 A | 86,5 kVA | 417,16 € |

Conditions:

1. Le prix forfaitaire court du jeudi au mercredi inclus ou, à défaut, pour une période de 7 jours.
2. Le branchement, la mise en service du raccordement forain et l'enlèvement ont lieu durant les heures normales de travail.
3. Le branchement pour toute armoire installée non utilisée (sans consommation) est dû par le demandeur.
4. Le branchement est soumis à la présentation d'un rapport de conformité établi par un organisme agréé.
5. Tout forain demandant un branchement triphasé devra être équipé d'une armoire commutable en 230 V ou en 400 V.
6. La protection générale de l'installation foraine devra correspondre à la demande introduite.
7. Toute intervention en dehors des heures normales de travail fera l'objet d'un complément de facturation.
8. En cas d'indisponibilité d'un calibre de prise, c'est le calibre supérieur disponible qui sera utilisé et porté en compte.
9. En toute circonstance, ORES se réserve le droit d'installer un compteur et de procéder à une facturation sur base de la consommation réelle.
10. Pour les raccordements de plus de 125 A ou selon l'usage de prélèvement, ORES se réserve le droit de choisir le type de raccordement à mettre en œuvre.